radaway

PL Instrukcja montażu

GB Assembly instruction

D Montageanleitung

SK Návod na inštaláciu

CZ Pokyny k instalaci

RUS Инструкция по установке

UA Інструкція по установці

H Szerelési útmutató

RO Instructiuni de montaj

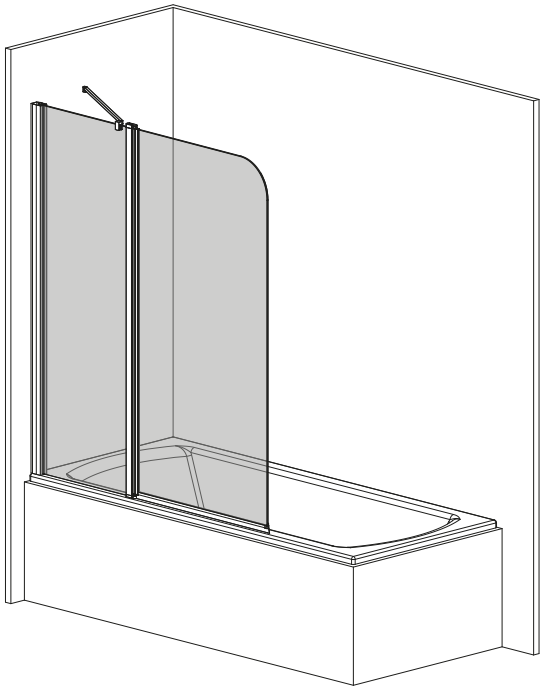

Eos II PND

PL Instrukcja pokazuje montaż kabiny w wariancie lewym

GB Assembling instruction shows installation of left-side version

D Die Montageanleitung stellt die linke Variante der Dusche dar

SK Návod na inštaláciu sa vzťahuje na ľavé prevedenie

CZ Návod zobrazuje instalaci sprchového koutu vlevo

RUS В инструкции указан монтаж левого варианта кабины

UA В інструкції вказаний монтаж лівого варіанту кабіни

H A szerelési útmutató balos verzióra vonatkozik

RO Instructiunile de montaj se refera la instalarea cu deschidere pe stanga

radaway Találja meg álmai zuhanykabinját!

Beépítési tudnivalók

2+1 ÉV GARANCIA ★★★

Beépítéshez javasoljuk megnövelt (2+1 év) garanciával a saját márkaszervizünket, az ország egész területén.

Beszerelés megrendelés: szerviz@metahungary.hu | radaway.hu

A Radaway márkaszervizünk garantálja:

1	2	3	4	5
Szakszerű összeszerelés	Kockázat-mentesség	Idő-megtakarítás	Precíz működés	Hosszú élettartam

Mielőtt saját kezűleg kezd hozzá a beépítéshez, ezt mindenképp tudnia kell!

1. Beépítés előtt kérjük, ellenőrizze a termék minőségét, hogy nincs-e a terméknek hibája, nem sérült-e a szállítás során.
2. Feltétlenül ellenőrizze le, hogy az áru megjelenése, méretei és színe (cikkszáma) megfelel-e az Ön megrendelésének.
3. Beépítés után a gyártó csak a gyártási és az anyaghibákra ismeri el a garanciát. A már beszerelt terméken észlelt hibákért nem vállalunk felelősséget. Annak plusz költségeit nem áll módunkban átvállalni.
4. A terméket kizárólag rendeltetésszerűen lehet használni, ellenkező esetben a garanciális jog elvész.
5. A beszerelt terméket a szilikonos tömítés után 24 órával lehet csak használni.
6. A szerkezeti változtatás jogát fenntartjuk.
7. Ajánlás: A termék beszereléséhez két ember szükséges.

A zuhanykabinra és zuhanytálcára alap esetben 2 év jótállást vállalunk.
A jótállási idő a számla kiállításának napjával indul. Garanciális igényeit közvetlenül nálunk, márkaszervizünkhöz fordulva is érvényesítheti.

A garanciális igény érvényesíthetőségének egyik feltétele, hogy a termék szakszerűen, jelen szerelési útmutató szerint kerüljön üzembe helyezésre, beépítésre. A nem szakszerűen beépített vagy rögzített termékre a garancia nem terjed ki, annak javítása, ill. cseréje során a bontási és helyreállítási költségek, valamint a kiszállás díja a vevőt terheli. Üvegtörés esetén a garanciális feltételek nem érvényesíthetőek.

A Radaway márkaszerviz igénybevétele esetén a megnövekedett jótállási idő 2+1 év!
A jótállás részletes feltételeit a jótállási jegy tartalmazza.

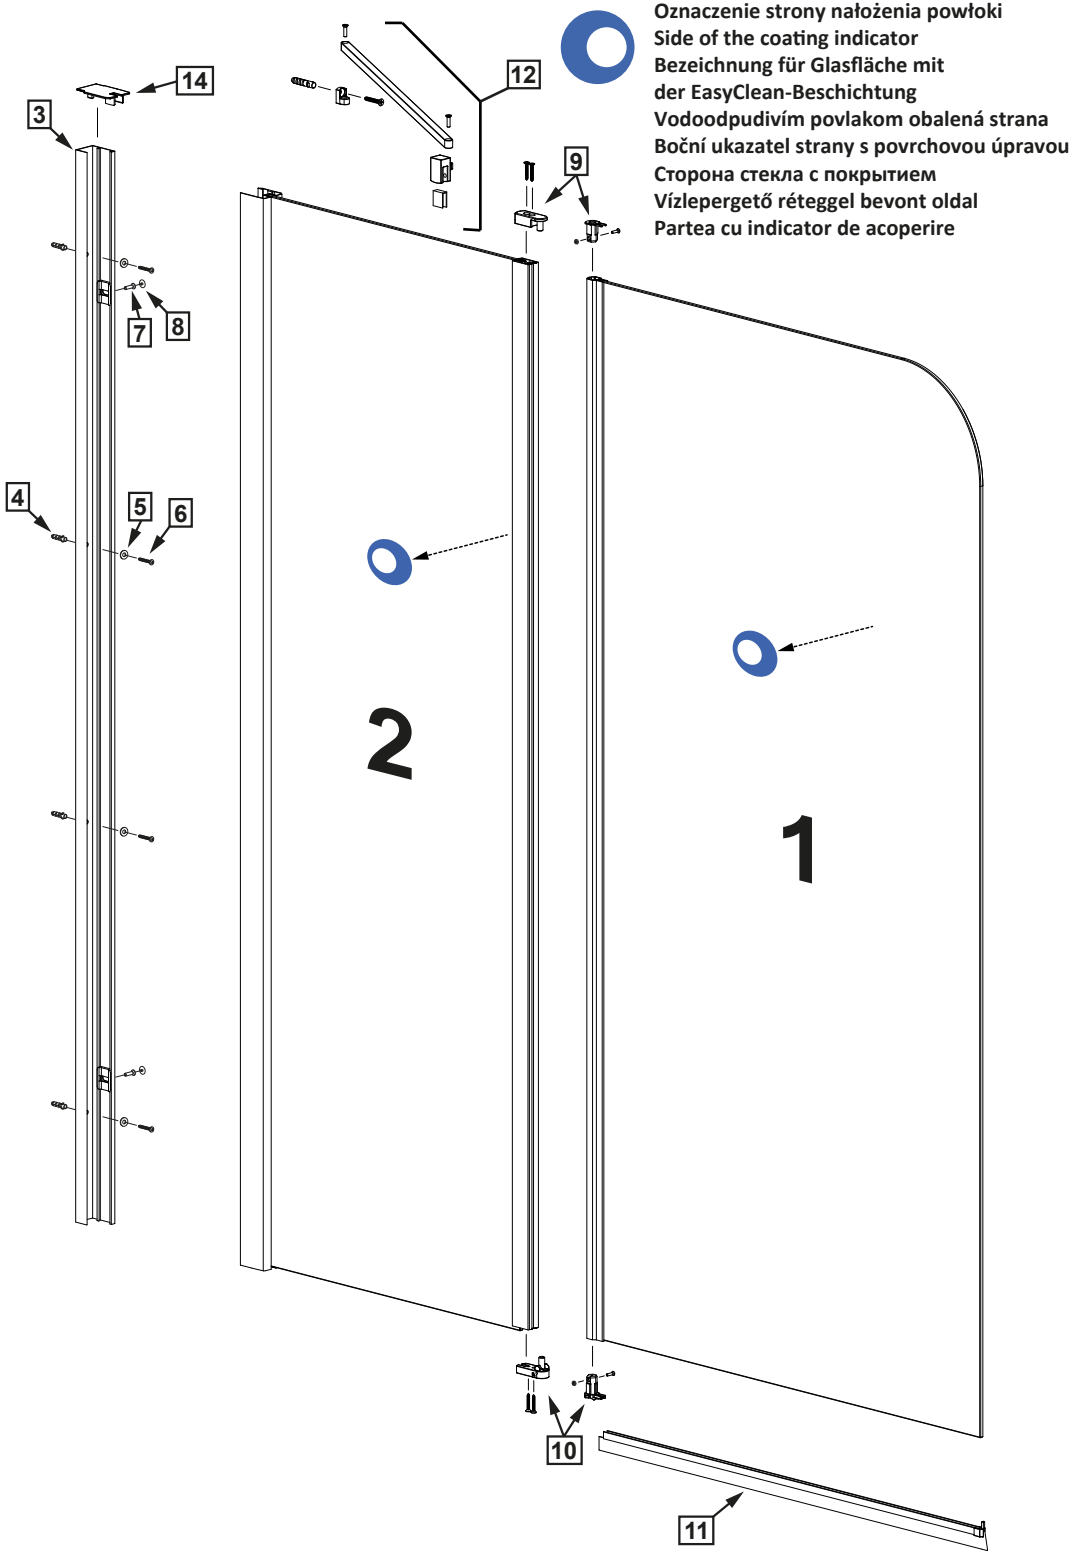
Oznaczenie strony nałożenia powłoki
Side of the coating indicator
Bezeichnung für Glasfläche mit
der EasyClean-Beschichtung
Vodoodpudivím povlakom obalená strana
Boční ukazatel strany s povrchovou úpravou
Сторона стекла с покрытием
Vízlepergető réteggel bevont oldal
Partea cu indicator de acoperire
14
3
12
9
7
8
4
5
6
2
1
10
11

Nr Nr No. číslo počet No Sorszám Numar	Oznaczenie Mark Bezeichnung Označenie Označení обозначение Jelölés Componenta	Sztuk Pcs. Stück Kus KS штук Db. Bucati
1. 2.		1 1
3.		1
4.	ϕ8 DIN 7981	4
5.	M5 Typ A DIN 9021	4
6.	5x40 DIN 7991	4
7.	M4x16 A2 7991	2
8.		2
9.		1
10.		1
11.		1
12.		1
13.		4
14.		1

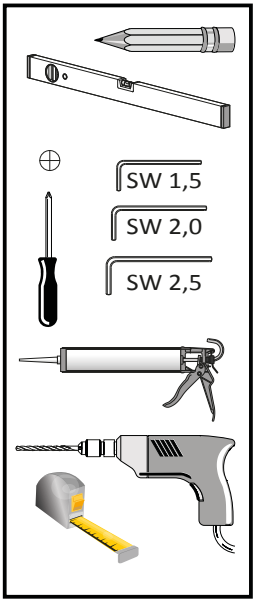



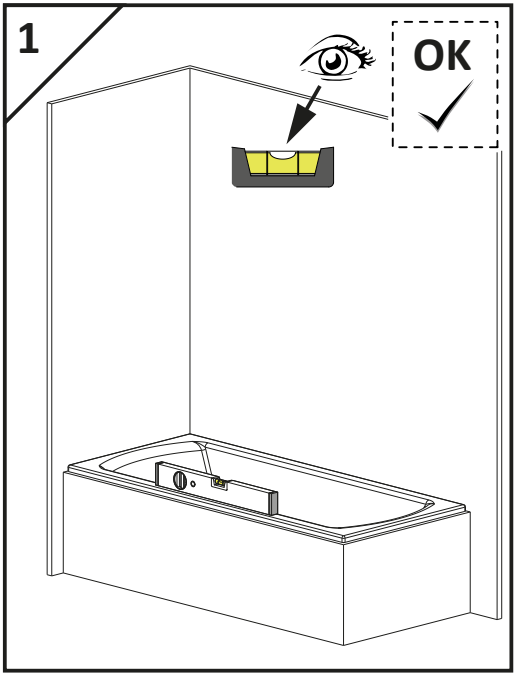
1
OK

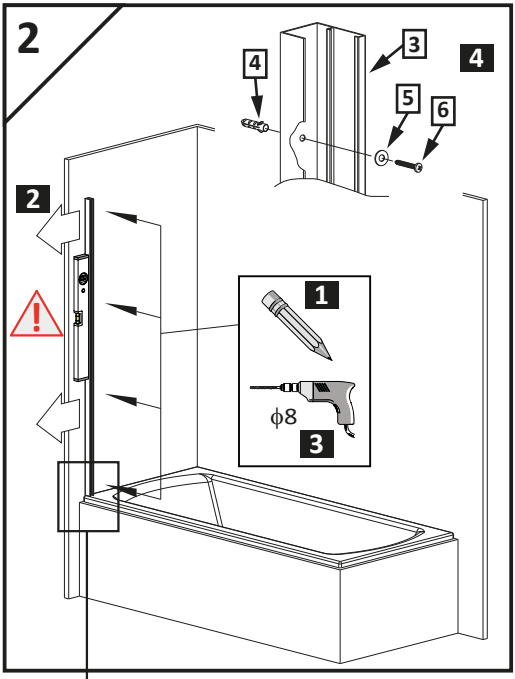
2
4
3
4
5
6
2
1
ϕ8
3

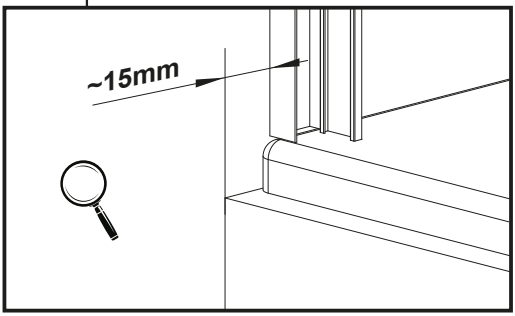
~15mm

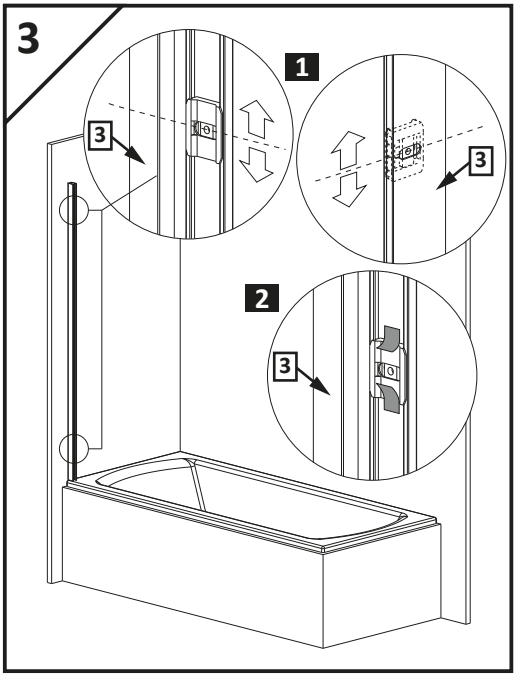
3
1
3
3
2
3

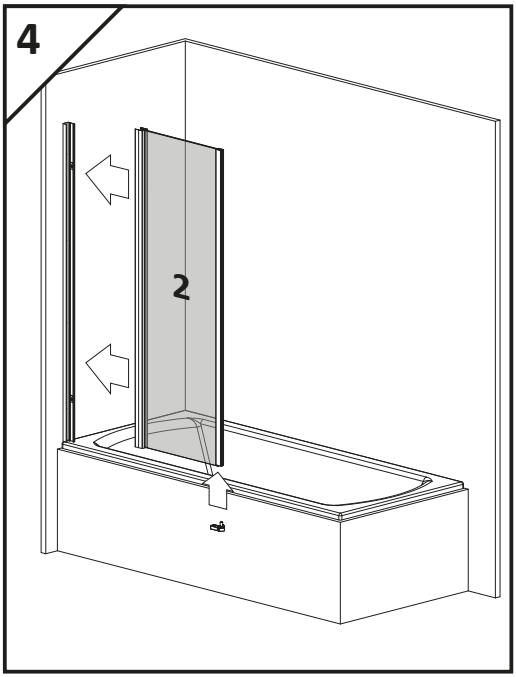
4
2

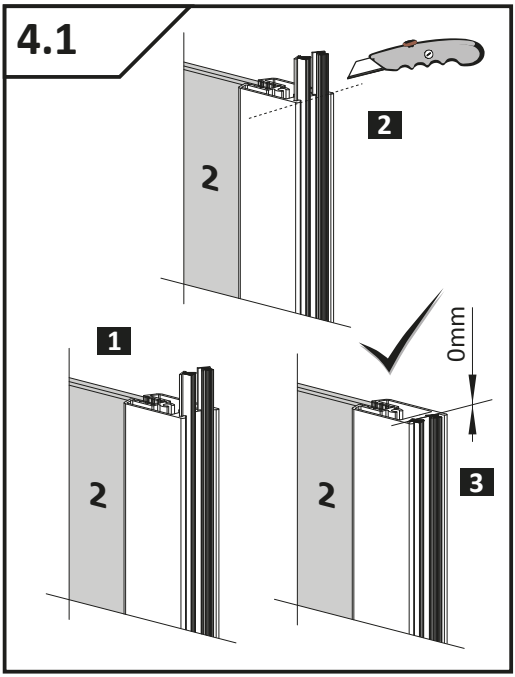
4.1
2
2
1
2
2
0mm
3

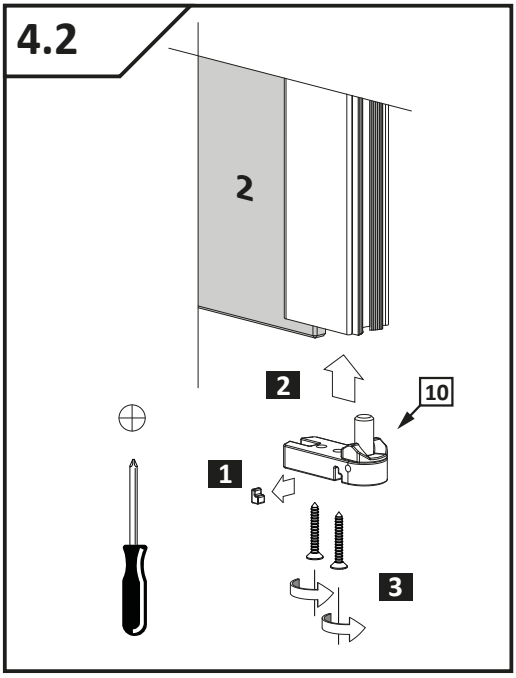
4.2
2
2
10
1
3

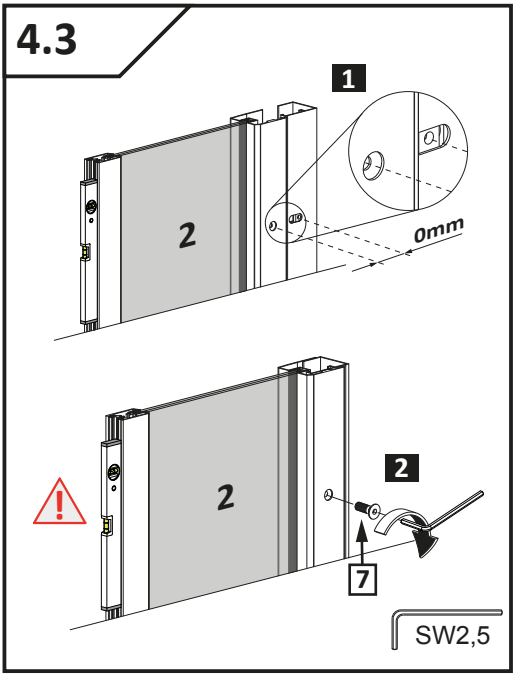
4.3
1
2
0mm
2
2
7
SW2,5

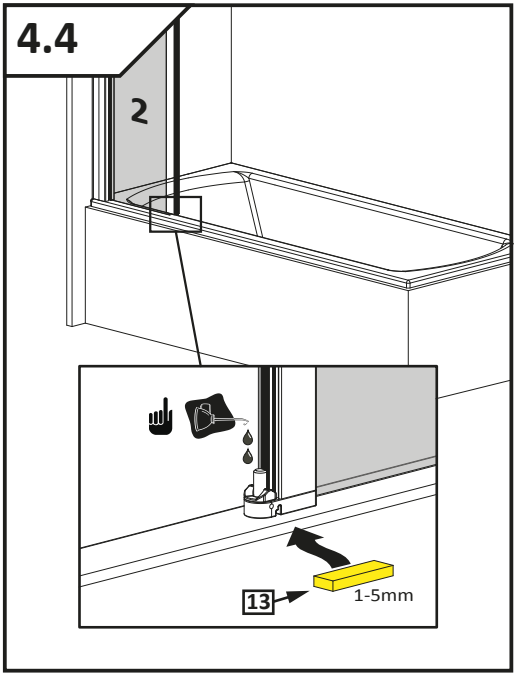
4.4
2
13
1-5mm

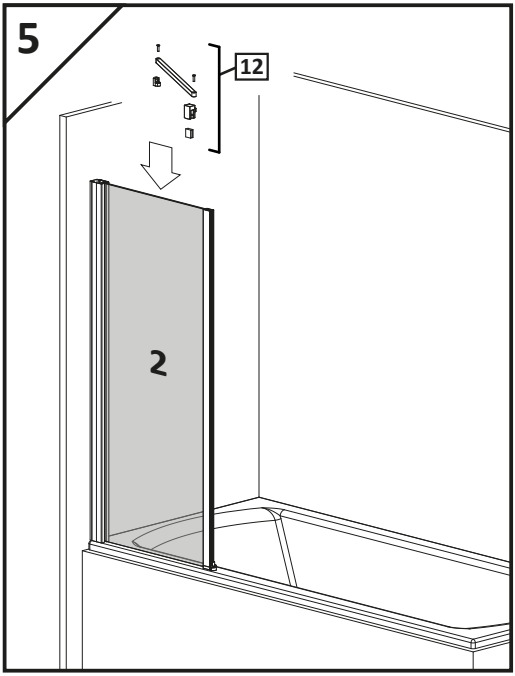
5
12
2

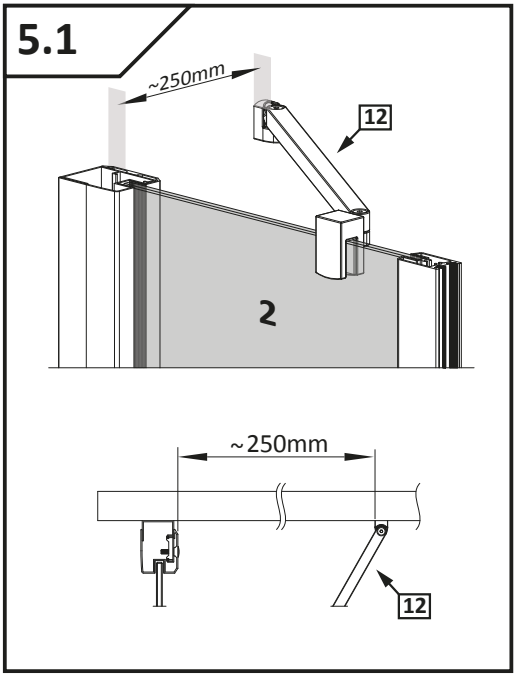
5.1
~250mm
12
2
~250mm
12


5.2
12
2


5.3
12
2


5.4
12
2
SW2,5


5.5
12
2


5.6
SW 2,5
2


5.7
12
2


5.8
2


5.9
ϕ8
2


5.10
12
2


5.11
SW 2,5
2

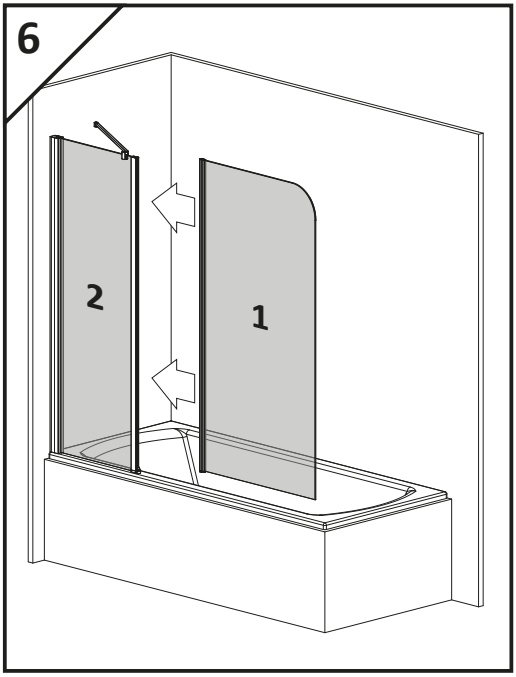
6
2
1

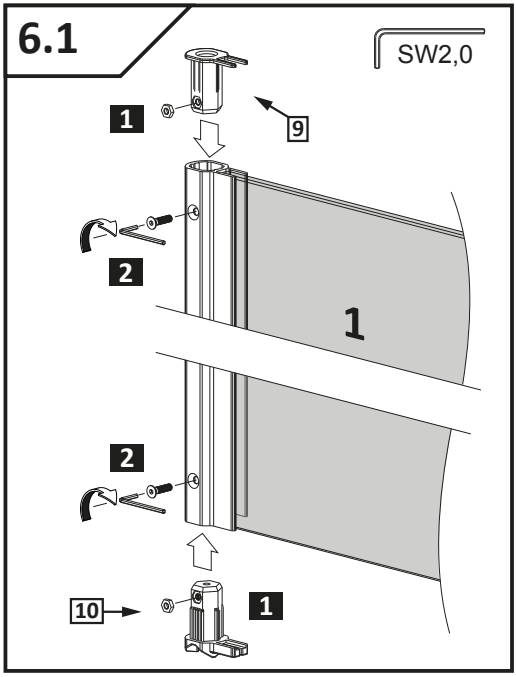
6.1
SW2,0
1
9
2
1
2
10
1

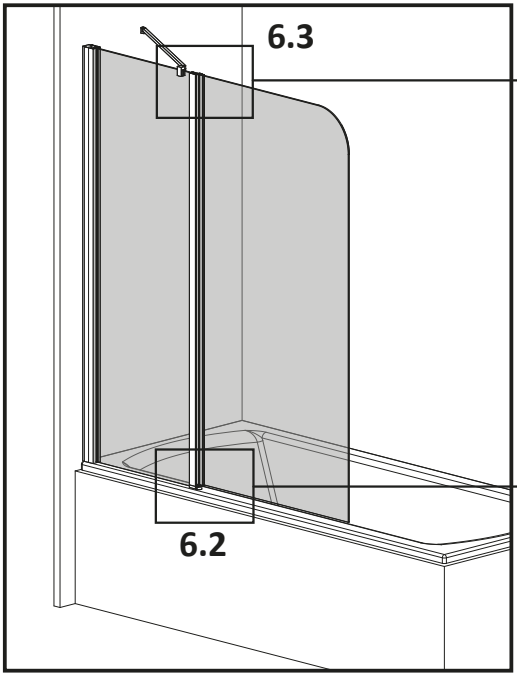
6.3
6.2

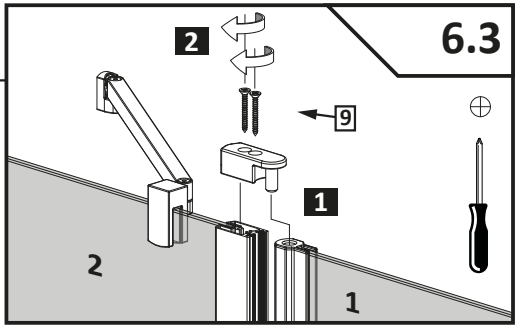
6.3
2
9
1
2
1

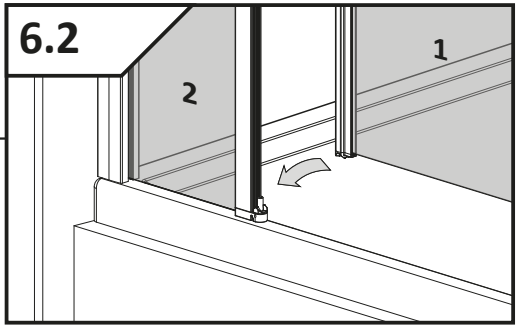
6.2
2
1

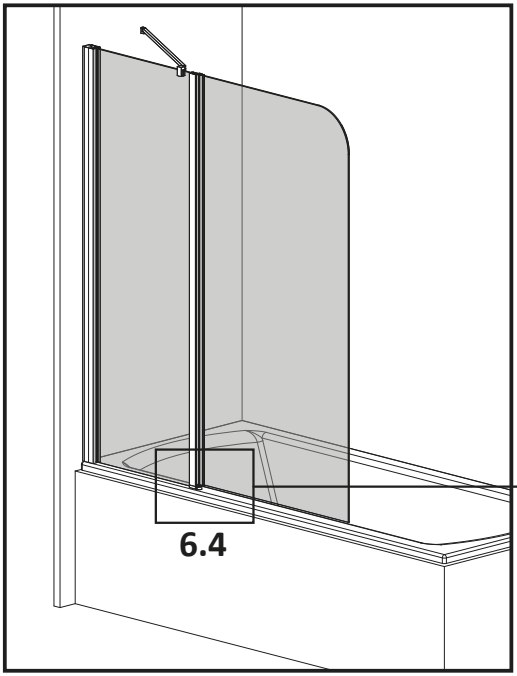
6.4

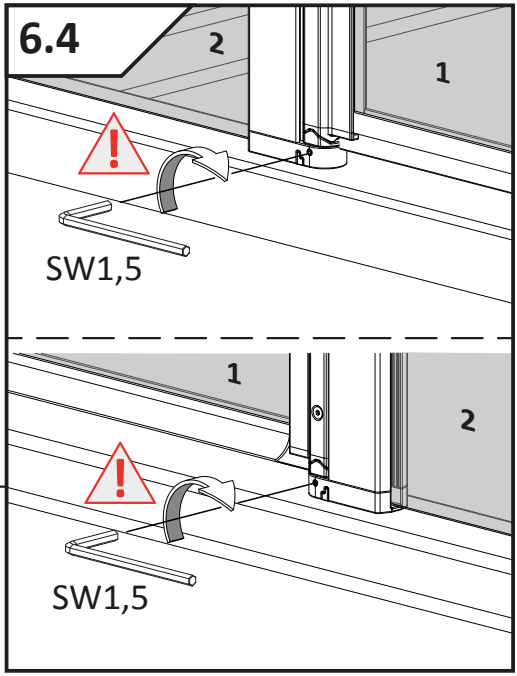
6.4
2
1
SW1,5
1
2
SW1,5

7

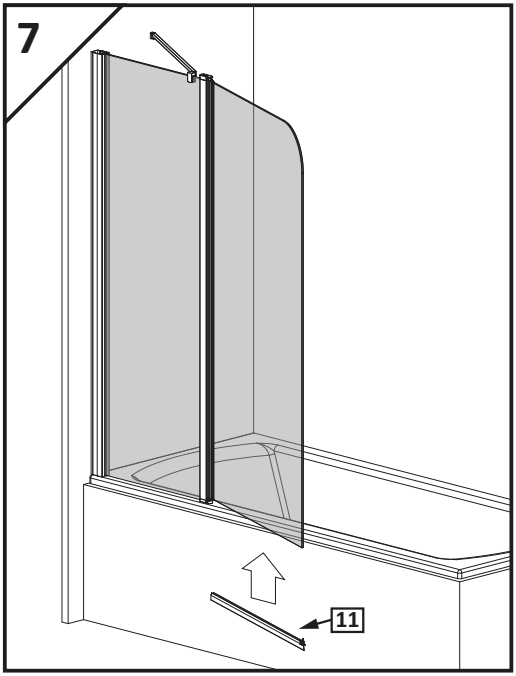

7.1

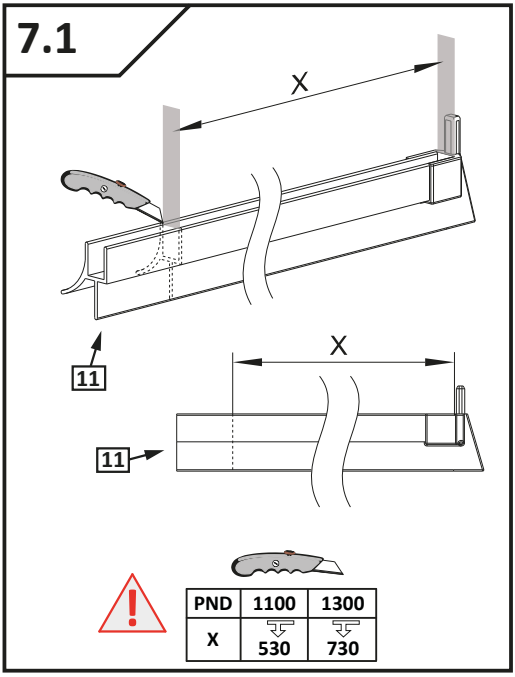

PND	1100	1300
X	530	730

7.2

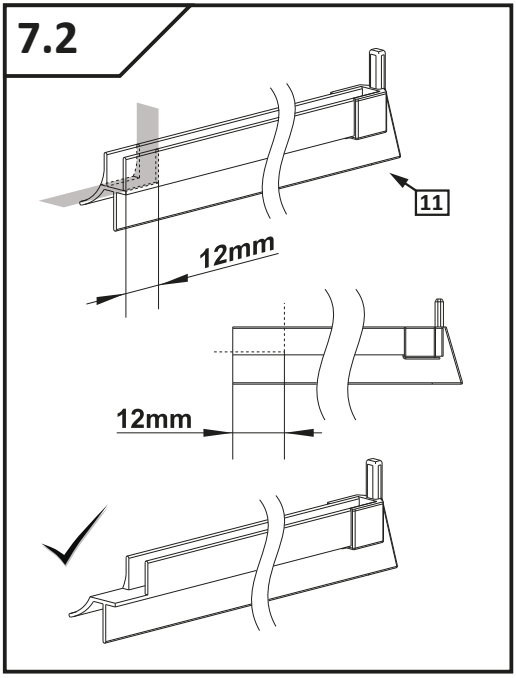

7.3

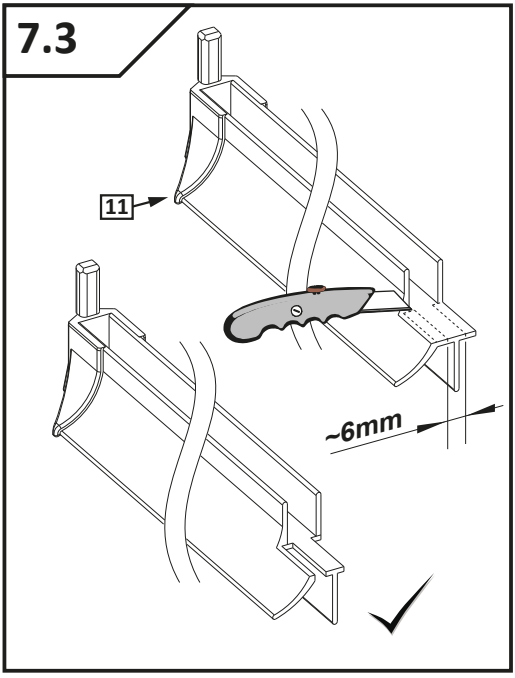

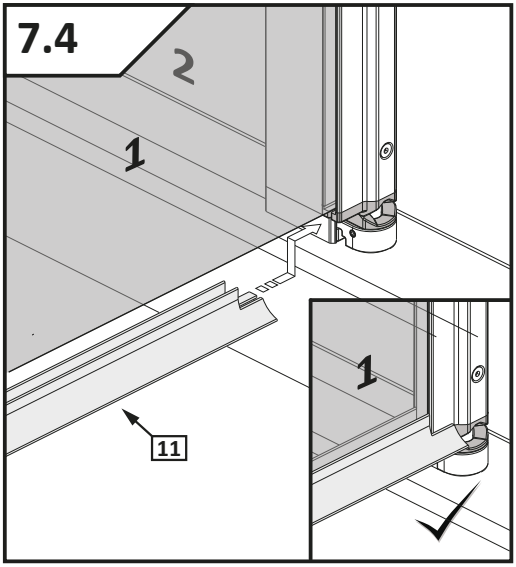
7.4
2
1
1
11

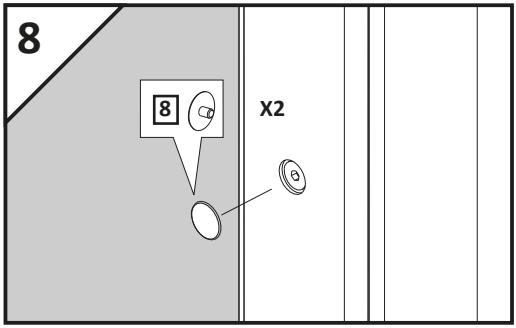
8
8
X2

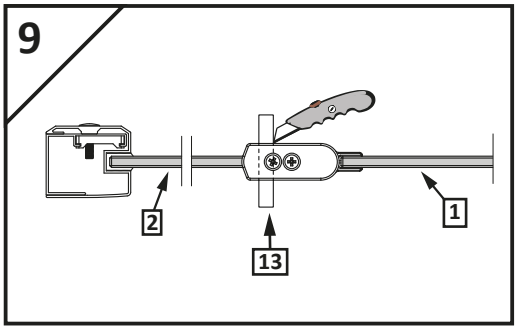
9
2
13
1

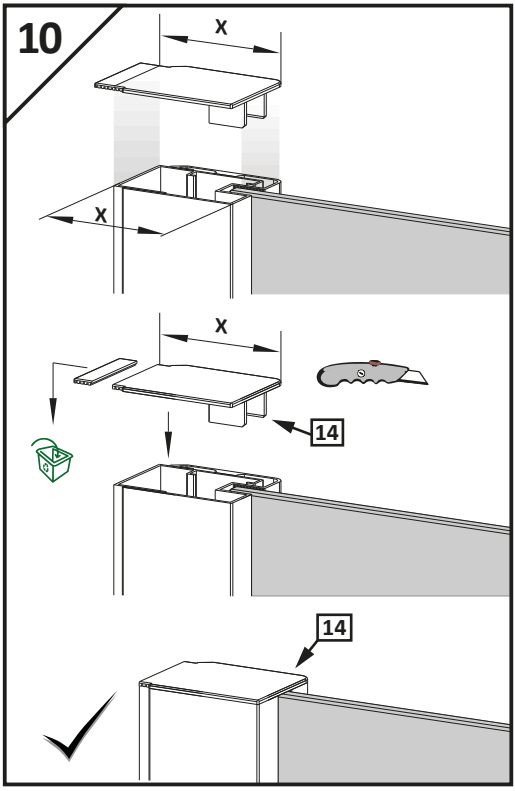
10
X
X
X
14
14

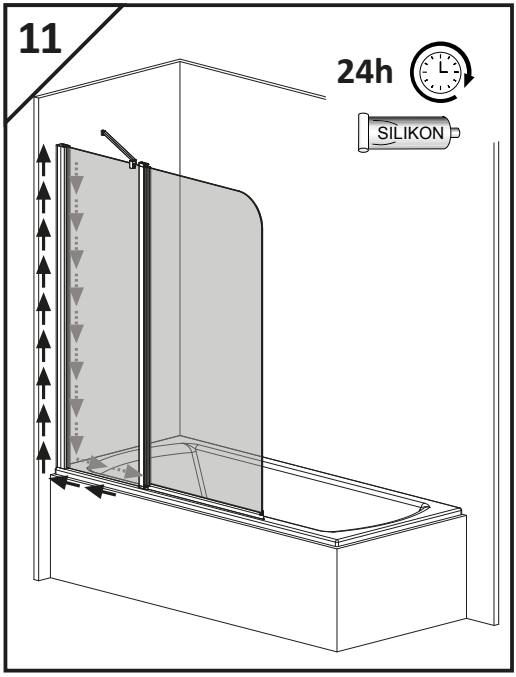
11
24h
SILIKON

Karbantartási útmutató:

Mind az üvegfelületek, mind a műanyag elemek és az alumínium profilok tisztítására is a gyártó által javasolt tisztítószereket és vízlehúzót célszerű használni. Ezek a **RADAWAY GLASS CLEANER** zuhanykabin tisztítószer és a **RADAWAY GLASS PROTECTOR** védőbevonat-felfrissítő készítmény.

A termék rutinszerű tisztítása

Ajánlott, hogy a kabin közvetlenül minden zuhanyzás után ki legyen tisztítva a következők szerint:

A kabin belső felületeit tiszta vízzel öblítse le, majd a vízcseppeket kézi gumilapáttal húzza le. A króm felületeket, lakkozott profilokat puha törlőronggyal törölje szárazra. Mind az üvegfelületek, mind a műanyag elemek és az alumínium profilok tisztítására is a gyártó által javasolt tisztítószereket célszerű használni.

Kerülje csiszolópaszta, hígítószer, aceton, foszforsav és klórtartalmú fertőtlenítőszerek alkalmazását. A használattal és karbantartással kapcsolatos egyéb kérdésével forduljon a forgalmazóhoz bizalommal.

A termék alapos tisztítása, karbantartása

A tisztítás ajánlott gyakorisága: a használat mértékétől és a víz minőségétől függően hetente vagy havonta egy alkalommal. A kabin belső felületeit RADAWAY GLASS CLEANER tisztítószerrel permetezze be. Ahol vastagabb a vízkőréteg, ott puha pamut ronggyal törölje át a felületet, akár úgy is, hogy a kendőre is permetez a tisztítószerből.



Rozsdamentes acélból készült **RADAWAY VÍZLEHÚZÓ,** mely rendszeres használat esetén vízkőmentes ragyogást biztosít zuhanykabinjában. Csempe, zuhanykabin, üvegfelület és tükrök vízlehúzásához.

FIGYELEM! A Glass Cleaner tisztítószert ne hagyja 10 percnél tovább hatni! Miután áttörölte vegyszerrel a tisztítandó felületet, vízzel öblítse azt le. A vízcseppeket kézi vízlehúzóval távolítsa el. A külső felületeken is elvégezheti a tisztítást, azonban ebben az esetben ügyeljen a padlóra távozó vízmennyiségre. A króm felületeket, lakkozott profilokat puha törlőronggyal törölje szárazra. Ajánlott a RADAWAY GLASS PROTECTOR vegyszerrel az üvegfelületek impregnálása. Gondoskodjon a helység megfelelő szellőzéséről a gyors száradás elősegítéséhez.

FIGYELEM! A zuhanykabinok, krómozott szerelvényeik és felületeik tisztításához csak citromsav bázisú vegyszer használata a megengedett. Ecetsav, sósav, hangyasav alapú tisztítószer használata TILOS, ezek jelentős károkat okozhatnak a krómozott felületeken is. Foszfor tartalmú tisztítószer csak korlátozottan használható továbbá a különböző tisztítószerek összekeverése szintén nem megengedett.